

## Настройка приставки MAG245

Собираем схему согласно приведенному рисунку:



ТВ-приставку подключаем к роутеру при помощи патч-корда из витой пары необходимой длины.


Приставку к телевизору подключаем HDMI-кабелем (нет в базовом комплекте приставки MAG-245) или аудио/видео RCA-TRRS (поставляется в комплекте с приставкой).

Первый вариант предпочтителен, поскольку позволяет выводить картинку лучшего качества. Второй вариант подходит для старых телевизоров.

Включаем телевизор и на пульте телевизора выбираем нужный источник сигнала (клавиша SOURCE). Включаем питание ТВ-приставки. Приставка начнет загружаться.




При первой загрузке потребуется обновление прошивки. При этом Вы увидите следующую картинку:

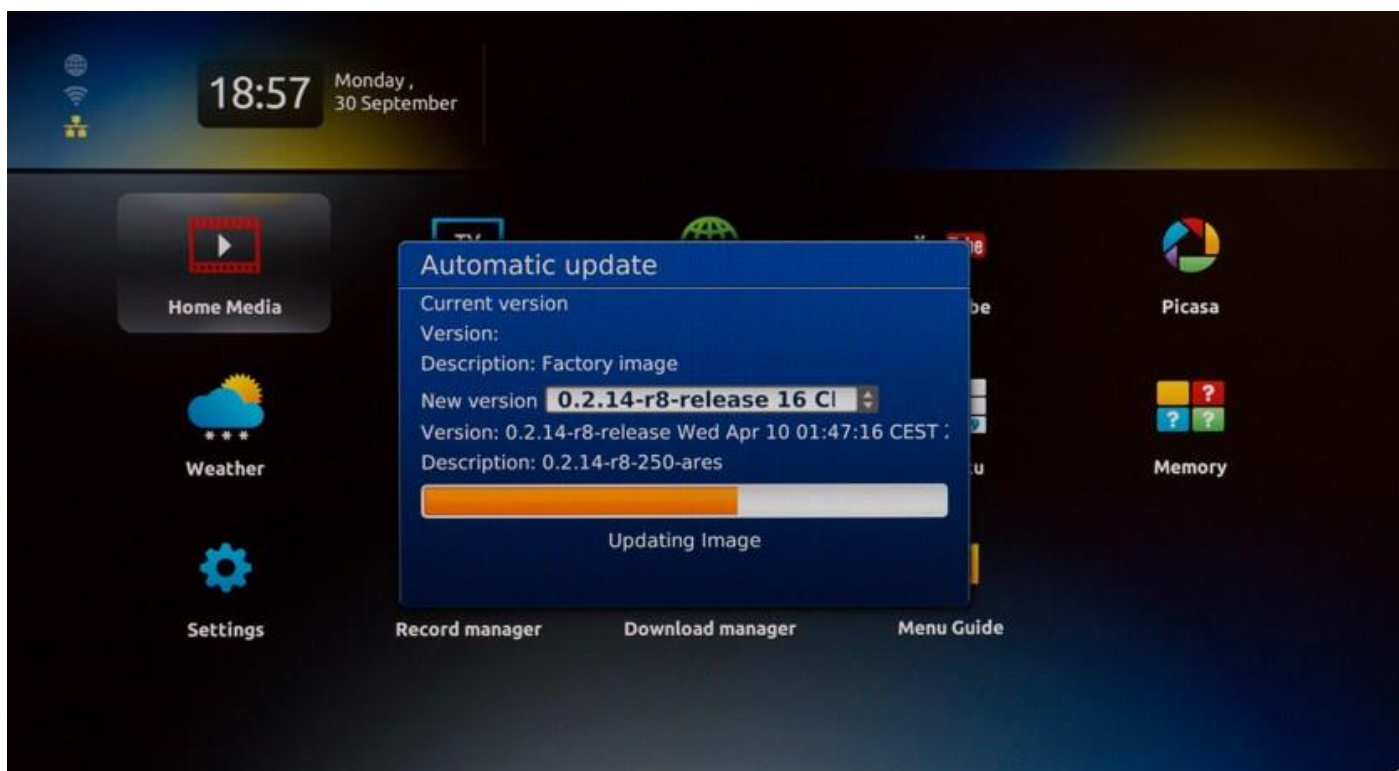


Процесс обновления полностью автоматический. **Важно в этот момент не нажимать никакие кнопки и не выключать питание приставки!**

После успешной прошивки приставка перезагрузиться самостоятельно.

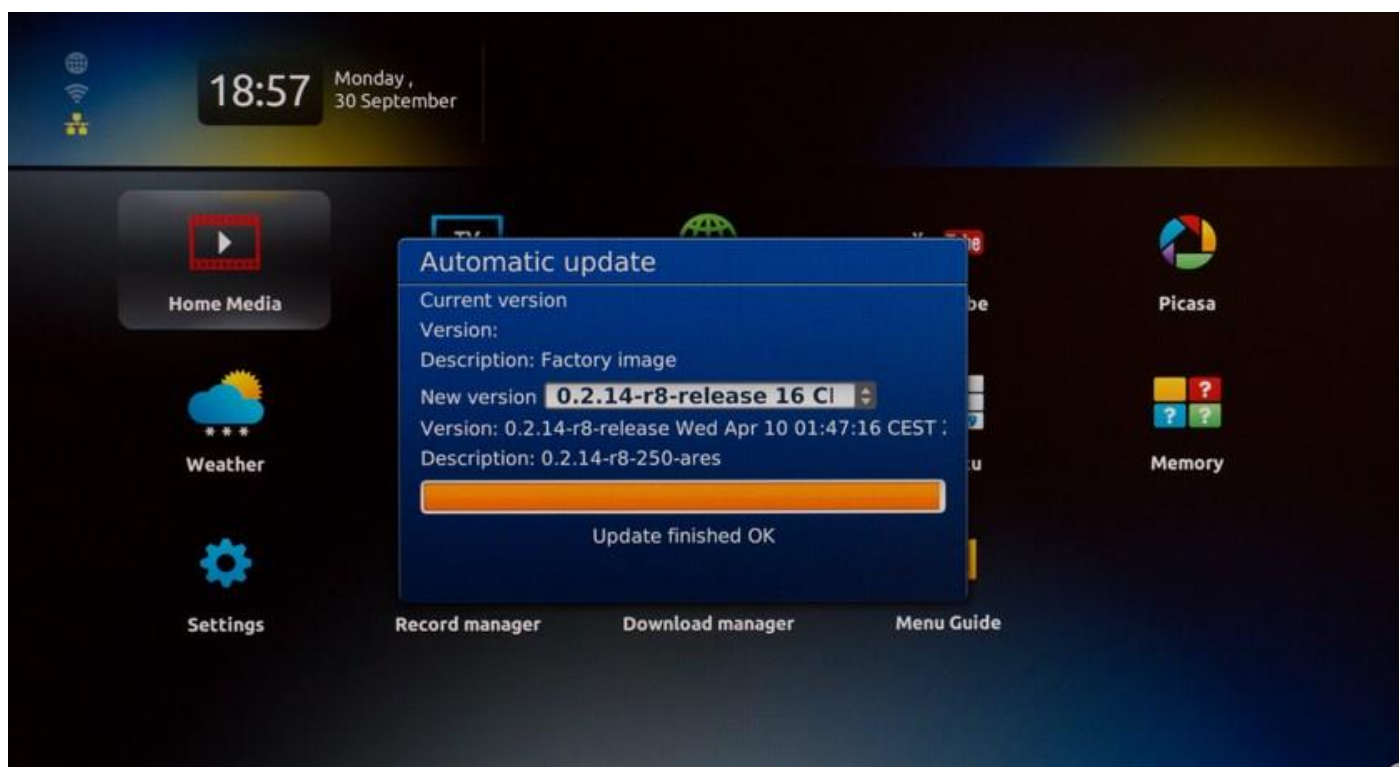

После загрузки Вы увидите следующую картинку:

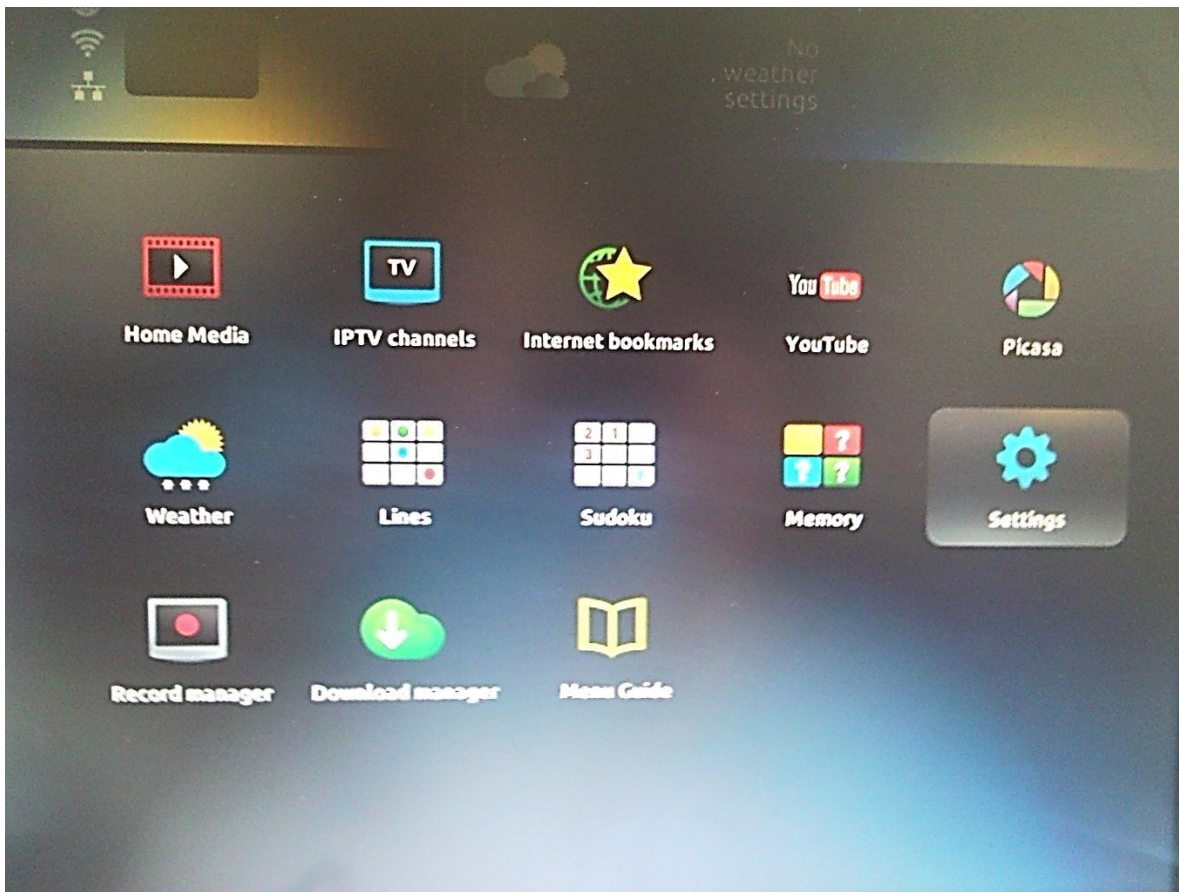


Чтобы меню было на Русском языке выбираем Settings




Далее System settings



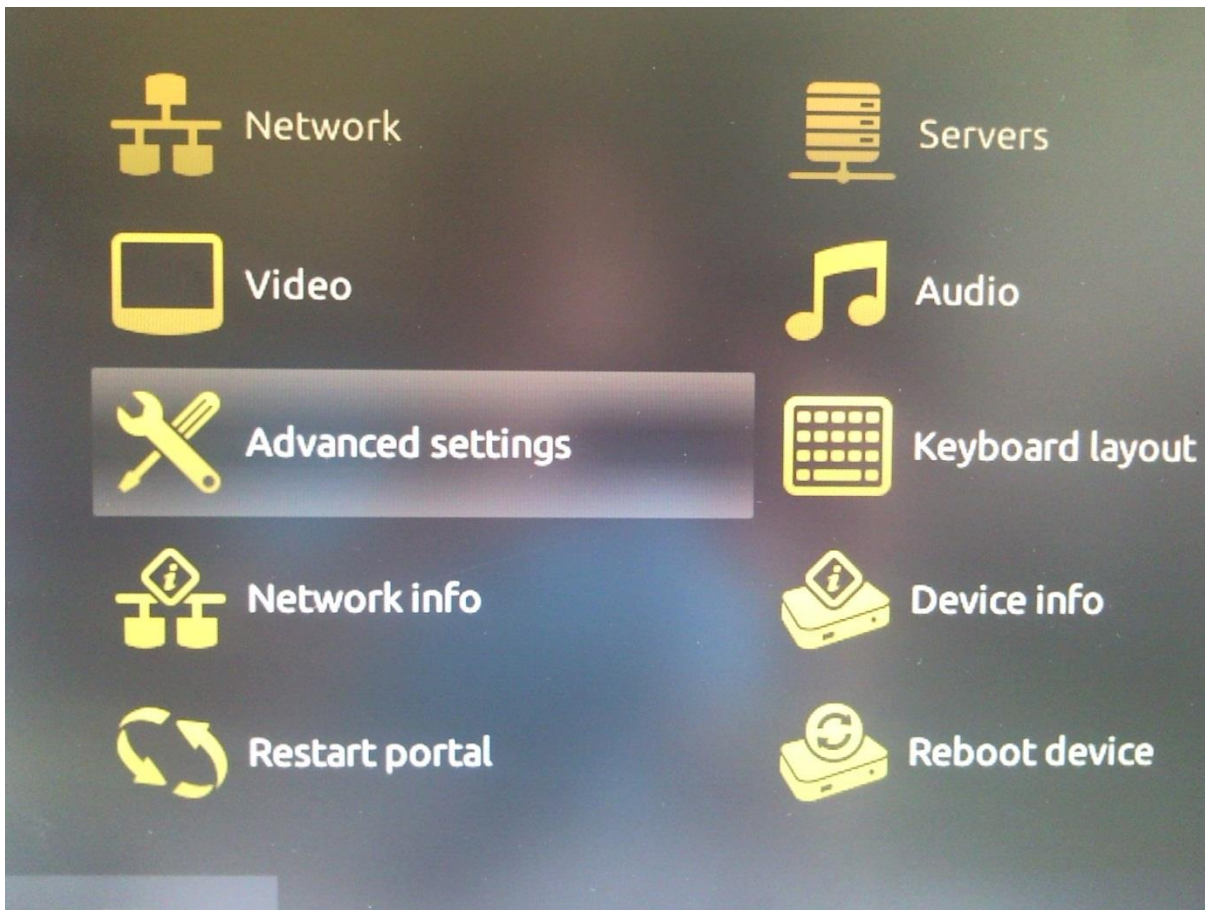


Далее Advanced settings

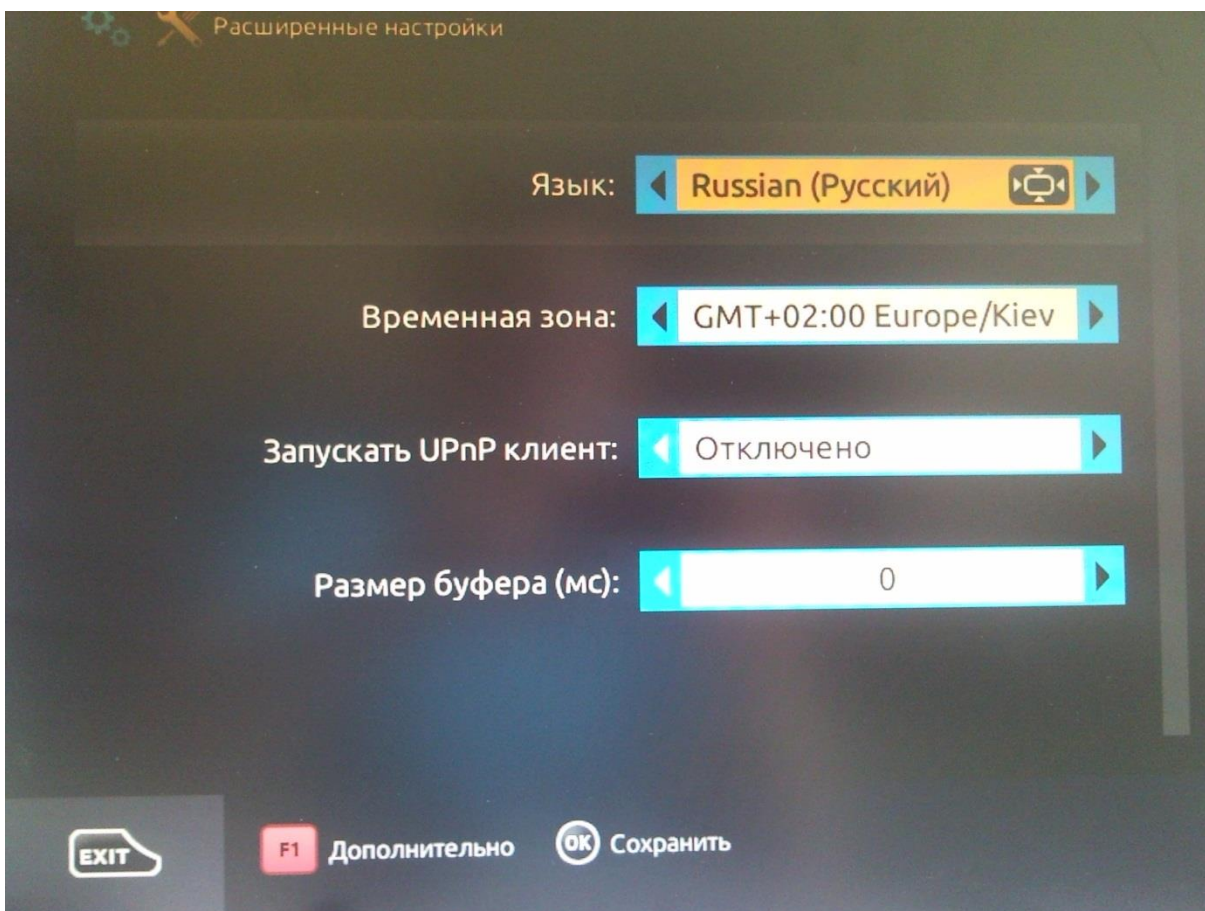


Выбираем язык Русский, нажимаем Сохранить.



Далее нам нужно добавить плей лист, для чего переходим во вкладку IPTV каналы

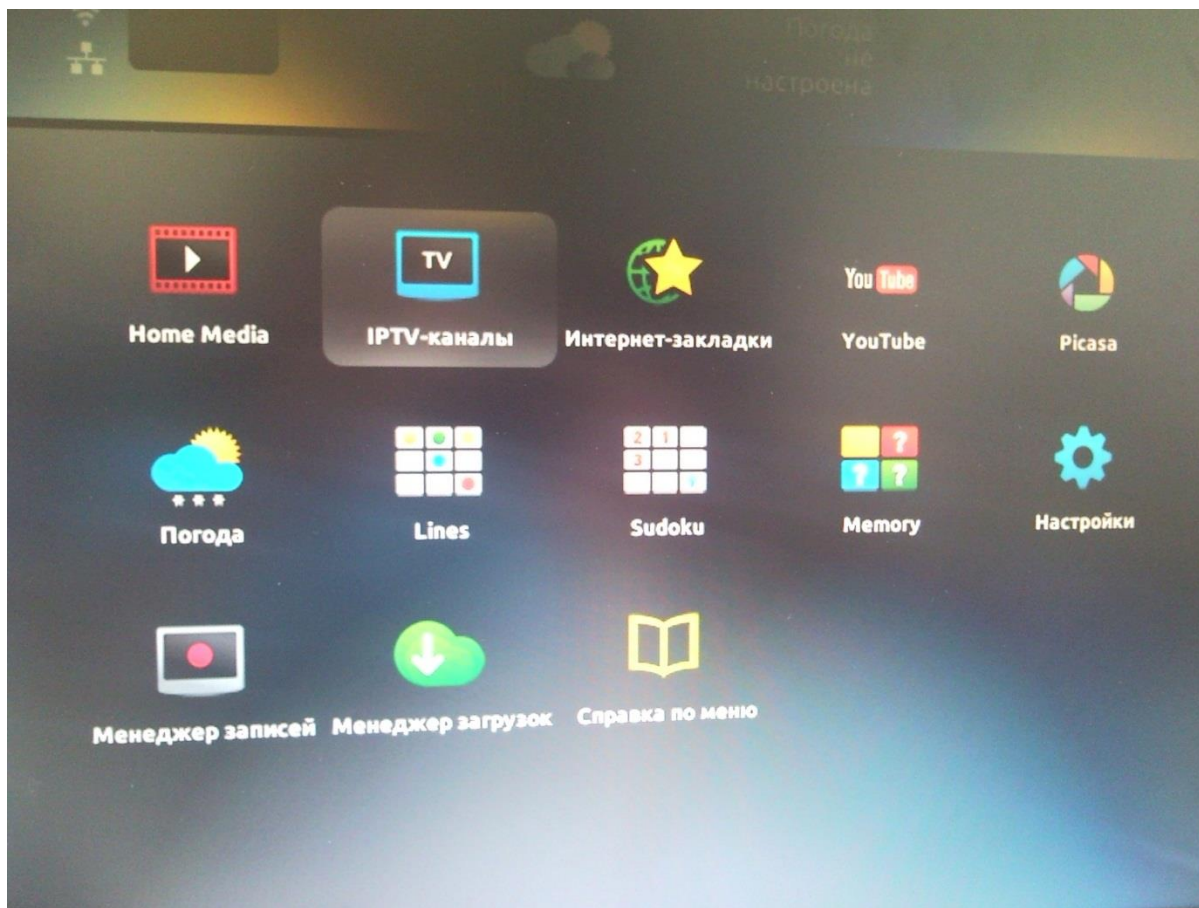

Далее Добавить IPTV – список

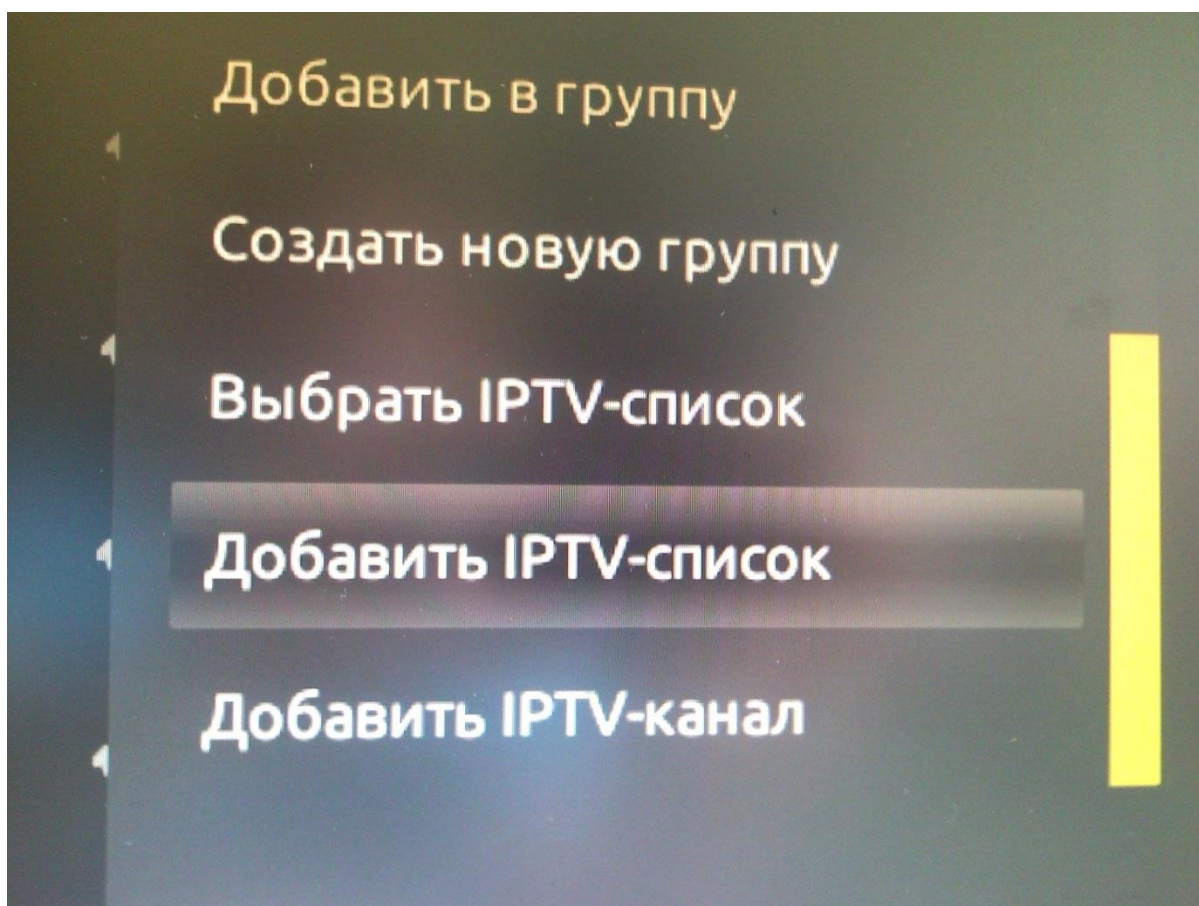





В строке URL набираем адрес

<http://www.netgts.ru/files/ktv/iptv.m3u> для настройки по технологии GPON

<http://www.netgts.ru/files/ktv/iptvadsl.m3u> для настройки по технологии ADSL

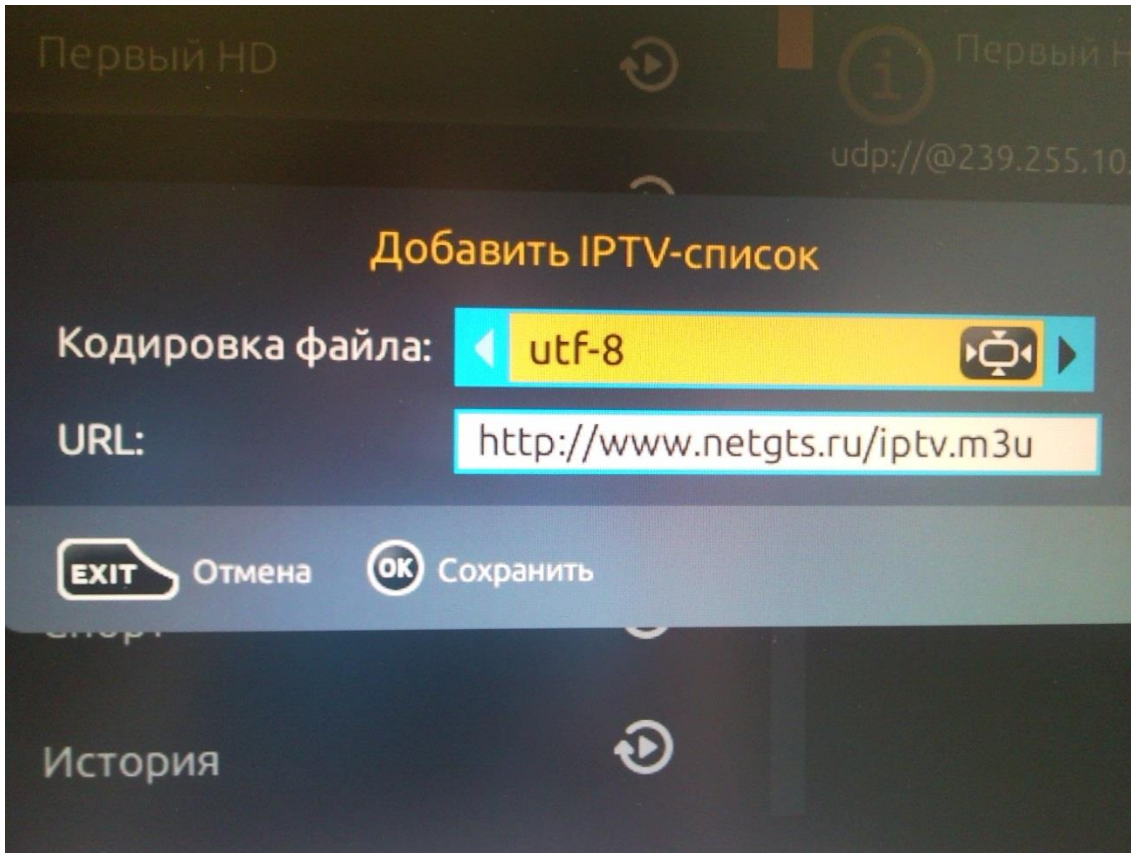

Нажимаем Сохранить.

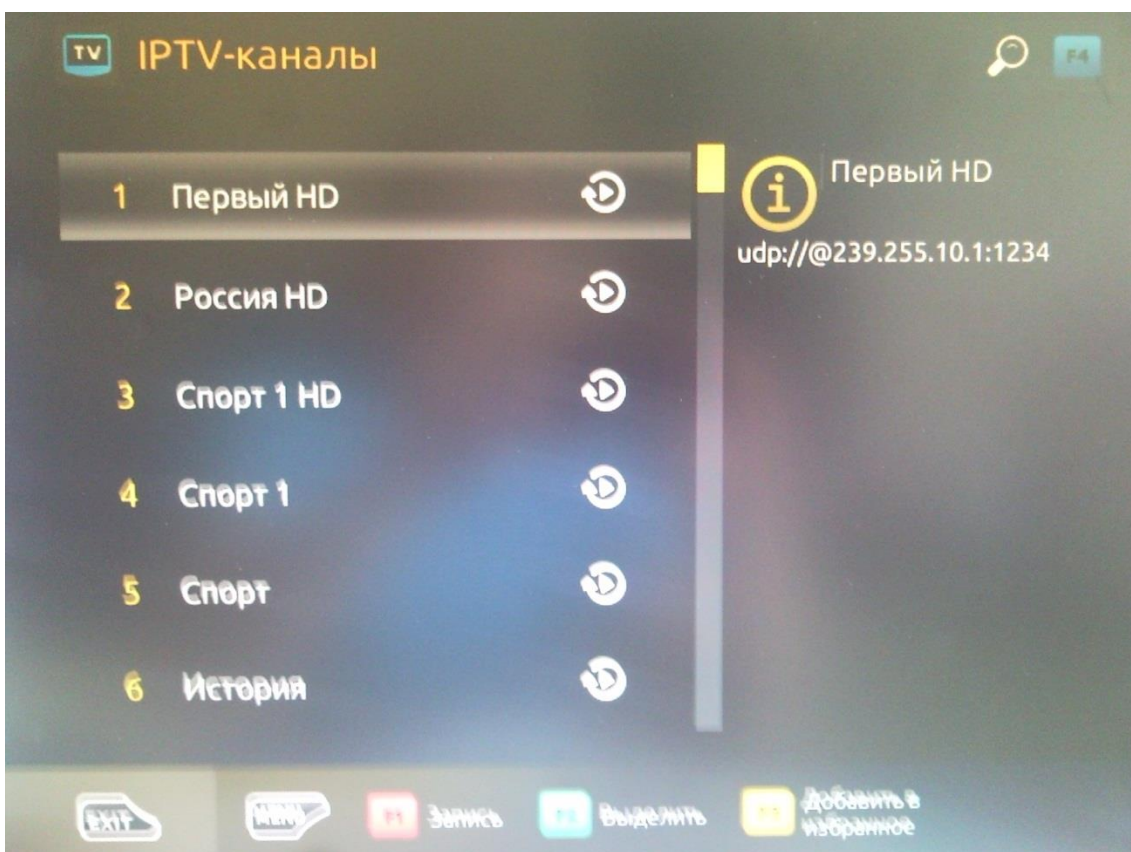


Преднастройка приставки готова.

Для стабильной работы приставки лучше прописать настройки сети вручную. Заходим в «настройки»:




Далее «системные настройки»

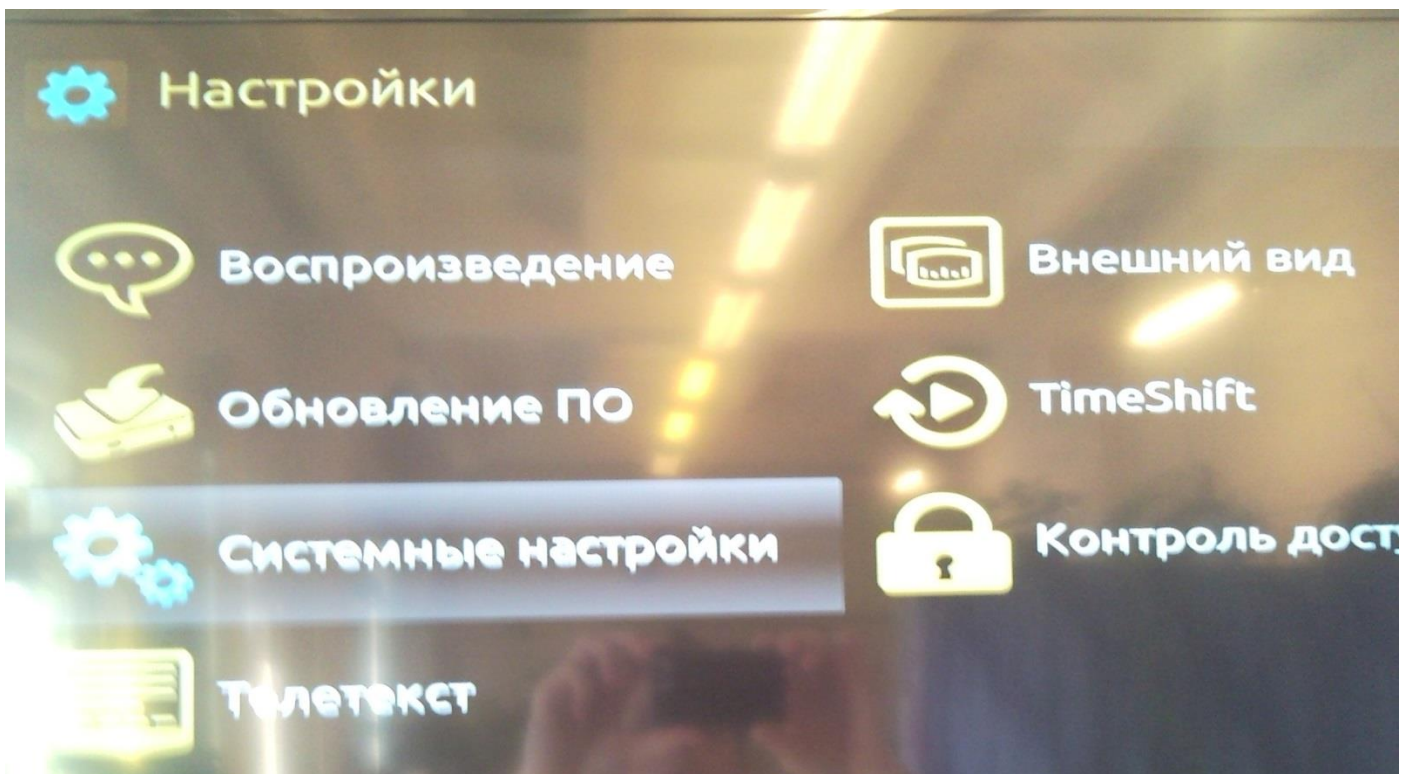




Далее «сеть»

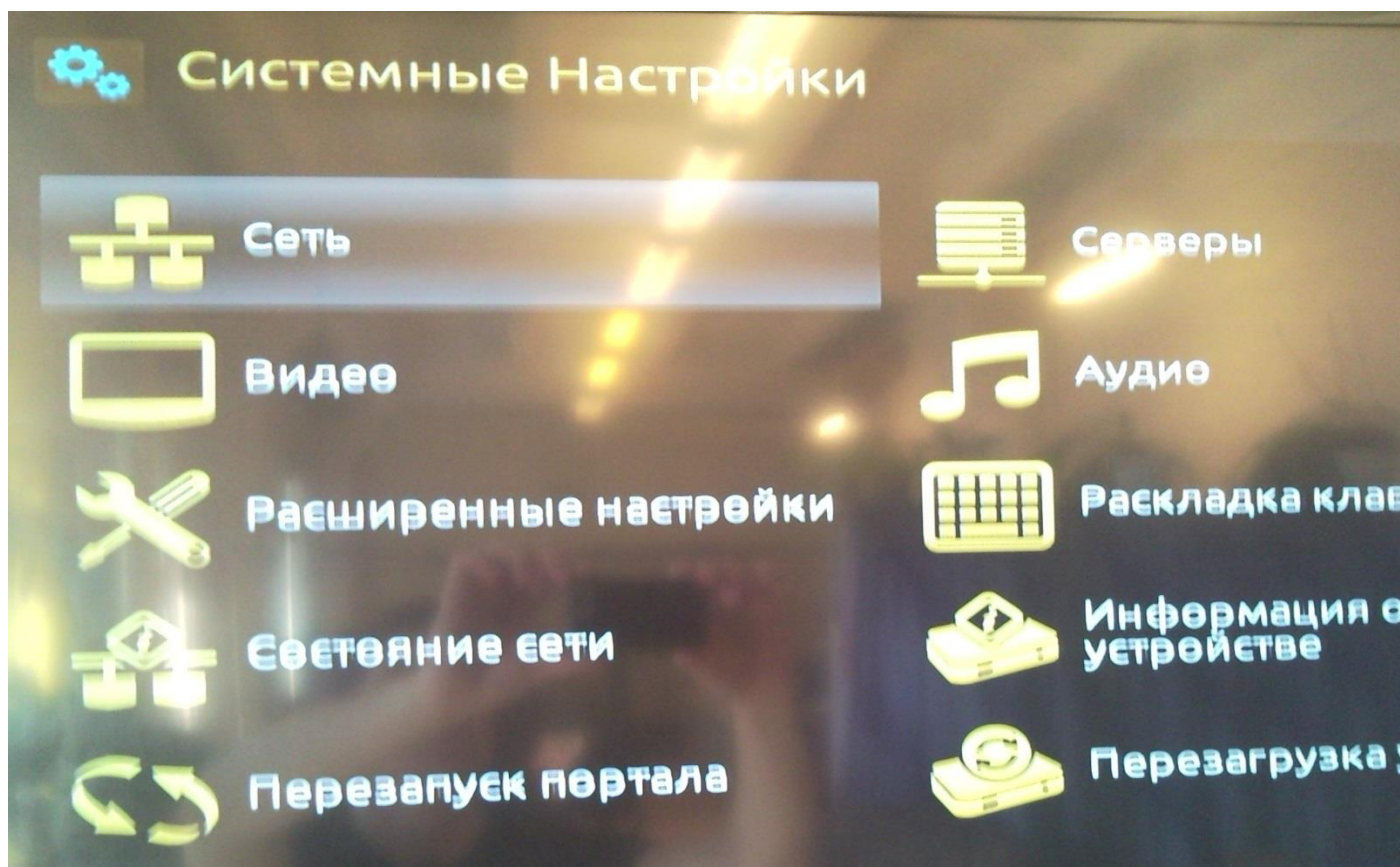


Далее «проводное Ethernet»

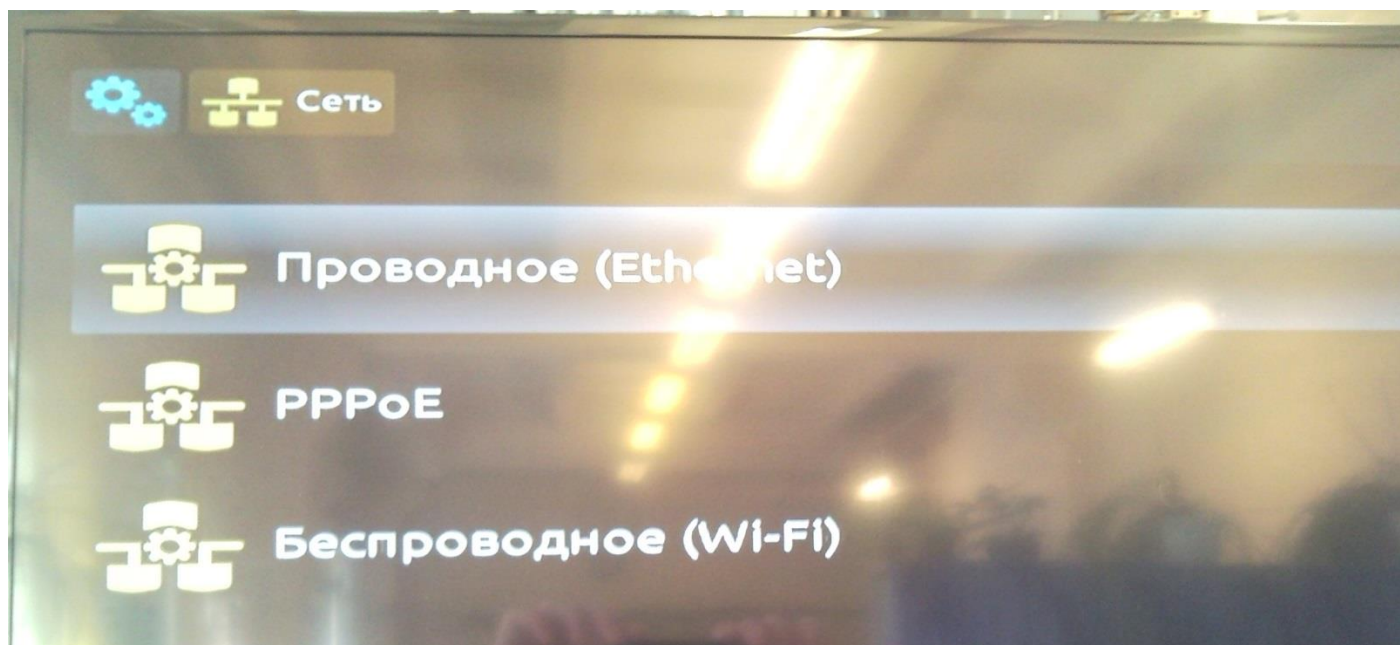

Далее «вручную»



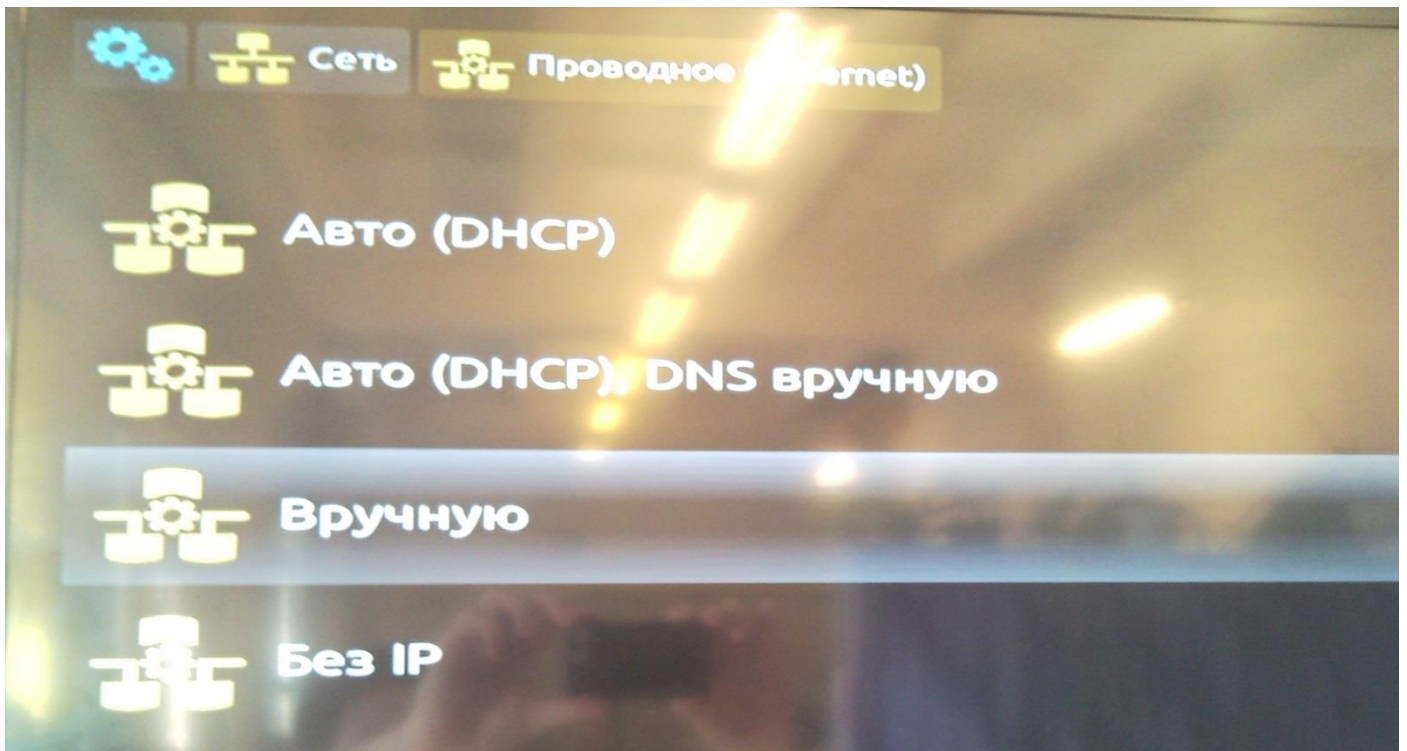

Заводим адреса

